

IMX



Качество принимает форму!

 FIMAR®



СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫГОДНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Разработана, чтобы быть простой в использовании и обслуживании, что сокращает время, затрачиваемое на очистку, и повышает производительность

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Технологические инновации, срок службы компонентов и надежность помогают снизить затраты на владение, увеличить прибыль и быстрее вернуть вложенные деньги

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Активация режима Eco Mode позволяет сократить расходы на воду, моющие средства и энергию, снизив затраты на очистку





Доступное оборудование



iMx B (Base)	iMx B/Bt
Ручная панель приборов	Электронная панель приборов с диагностикой
-	Режим Eco Mode*
-	Режим AUTO**
Чехол на машину	Чехол на машину
-	Reverse alarm (version Bt)
Крючок для аксессуаров	Крючок для аксессуаров
Полуавтоматический привод	Автоматический привод (версия Bt)
Опции	
Защита от брызг	
Бортовое зарядное устройство	
Различные лезвия (скребки) балок и щетки в соответствии с поверхностью для очистки	



* Eco Mode: режим снижения шума, энергопотребления и оптимизации использования моющих средств ** AUTO: режим одновременного включения всасывающего мотора, щетки и подачи воды

ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТКИ

Компактный дизайн iMx обеспечивает высокую видимость во время маневров, а также при очистке вдоль стен или вокруг препятствий



iMX



ОТСУТСТВИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВЫДАЮЩИЙСЯ КОМФОРТ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Новая электронная панель управления с режимом AUTO, который включает одновременно все необходимые функции машины и способствует постоянному высокому качеству очистки



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Режим Eco Mode

- Экономия воды и моющего средства до 50%
- Снижает шум, позволяя работать также в дневное время даже в чувствительных к шуму помещениях, экономя на ночных сменах
- Высокая выгода при ежедневной или частой очистке пола




АВТОНОМНОСТЬ



До 5 рабочих часов
на одной зарядке

Бак для чистой
воды: 40 л.

БЕЗ ПРОСТОЕВ

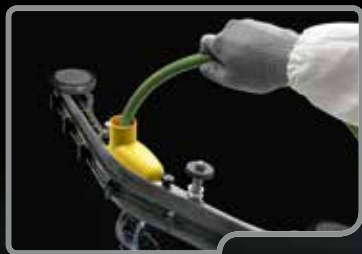

Части, нуждающиеся в
ежедневном обслуживании,
окрашены в желтый цвет.
Это сделано для того, чтобы
оператор смог быстро найти эти
части и очистить.



Качество принимает форму!





Шланг для заполнения водой оборудован защитой от капель и может быть непосредственно присоединён к крану, чтобы сэкономить время и облегчить работу



Крышка бака может быть использована как измерительная ёмкость для точного дозирования моющего средства, избегая его чрезмерного использования

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ СОКРАЩАЕТ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ

Корпус iMx полностью закрывает раму и компоненты, защищая их от повреждений при случайных ударах, что позволяет избежать неприятных дополнительных затрат на ремонт и продлевает жизнь компонентам

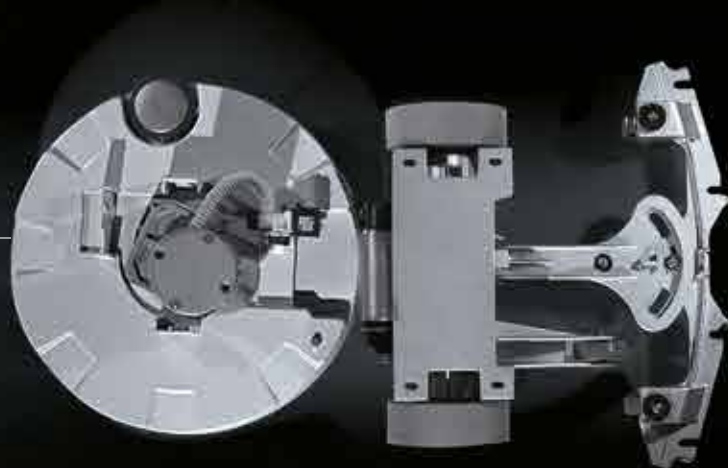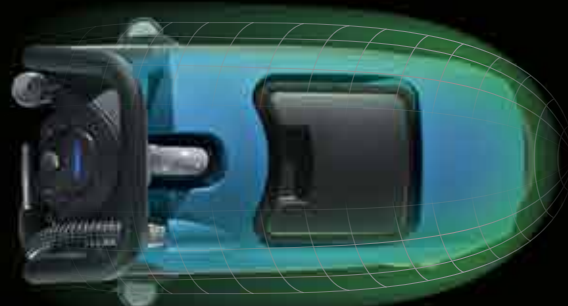

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТИ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Рама представляет собой цельный кусок из алюминия, благодаря чему она более устойчива к ударам и обладает высокой коррозионной стойкостью: таким образом, полумоечная машина может быть использована даже в таких средах, как бассейны или пищевые производства, предлагая высокие характеристики и производительность







Высокое качество и снижение воздействия на окружающую среду

iMx производится с учетом ответственного использования ресурсов.
Без потери качества очистки полов и при снижении воздействия на окружающую среду.

Материалы, используемые для производства iMx, являются надежными, чтобы увеличить срок службы машины, а также перерабатываемые, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду в конце жизненного цикла машины.



-  Экономия воды
-  Снижение использования химии
-  Снижение использования энергии
-  Снижение уровня шума



95% компонентов
могут быть полностью
переработаны



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - iMx	ОДНОДИСКОВАЯ		
	50 В Base	50 В/Bt	
Теоретическая производительность	до м2/ч	-	1785
Ориентировочная площадь	до м2/ч		1275
ОЧИСТКА			
Рабочая ширина	мм		510
Двигатель щетки	(кол-во) В/Вт	(1)	24/500
Вращение щетки	об./мин.		140
Давление щетки	кг		27
БАК			
Бак для чистой воды	л		40
Бак для грязной воды	л		40
Всасывающий мотор	В/Вт		24/410
Разряжение (водяной столб)	мбар		113
ПИТАНИЕ			
Питание/Привод	В	24/полуавт.	24/полуавт. / 24/авт.
Аккумуляторы	(кол-во) В/Ач	(2)	12/80
Время работы от аккумуляторов*	до ч.	3,4	3,4/2,9
ДВИЖЕНИЕ			
Скорость вперед (рабочая)	км/ч		3,5
Транспортная скорость	км/ч	3,5	3,5/4
Двигатель привода	В/Вт		24/180
СПЕЦИФИКАЦИИ			
Размеры машины (Д х В х Ш)	мм		1181 1030 591
Ширина балки	мм		705
Вес машины без батарей	кг	69	69/76
Вес машины с батареями	кг	123	123/130
Максимальная масса	кг	168	168/175
Уровень шума (ISO 11201)	дБ (А)	52,9	63
Уровень шума (ISO 11201) - режим Eco Mode	дБ (А)	-	62

* Время работы при непрерывном использовании

СЕРТИФИКАТЫ



Для получения дополнительной информации или демонстрации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером Fimap.



FIMAP spa – Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37059 S. Maria di Zevio – Verona – Italy
Tel. +39 045 6060411 – Fax +39 045 6060417 – E-mail: fimap@fimap.com

